


Der montagefreundliche Schlaganker für die Mehrfachbefestigung

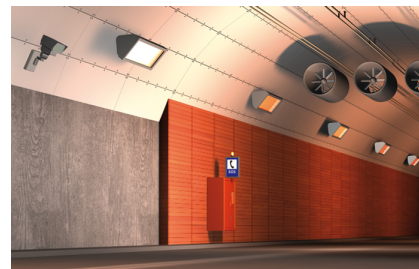

AUSFÜHRUNGEN

- galvanisch verzinkter Stahl
- nicht rostender Stahl
- hochkorrosionsbeständiger Stahl

BAUSTOFFE

Zugelassen für:

- Beton C12/15 bis C50/60, gerissen, für die Verwendung als Mehrfachbefestigung von nichttragenden Systemen

Auch geeignet für:

- Kalksandvollstein
- Naturstein mit dichtem Gefüge
- Spannbeton-Hohlplattendecken

ZULASSUNGEN



VORTEILE

- Das spezielle Wirkprinzip ermöglicht eine einfache Schlagmontage und damit eine kurze Verarbeitungszeit.
- Die extrem kurze Verankerungstiefe verhindert Bewehrungstreffer und schafft die Voraussetzung für eine problemlose Montage.
- Der optimierte Spreizclip sorgt für Halt bereits beim Einstecken ins Bohrloch und verhindert das Herausfallen bei Überkopfmontage.
- Der massive Schaftquerschnitt garantiert eine hohe Tragfähigkeit im Brandfall und bietet dadurch sehr hohe Sicherheit.
- Verschiedene Kopfformen ermöglichen die Befestigung unterschiedlicher Anbauteile und die optimale Anpassung an die Anwendung.

ANWENDUNGEN

- Brandschutzplatten
- Brandschutzbekleidungen
- Lüftungsleitungen
- Draht- und Noniusabhänger
- Montageschienen
- Metallschellen
- Unterkonstruktionen aus Holz oder Metall

FUNKTIONSWEISE / MONTAGE


- Der FNAII mit Nagelkopf ist geeignet für die Durchsteckmontage. Der FNAIIM6 ist geeignet für die Vor- und Durchsteckmontage. Die FNAII OE und H sind geeignet für die Vorsteckmontage.
- Bei Belastung spreizt der installierte Nagelanker FNAII selbständig nach. Hierbei wird der Konus in den Spreizclip gezogen und verspannt diesen gegen die Bohrlochwand.
- Erhältliche Setzwerkzeuge:



TECHNISCHE DATEN



Nagelanker FNA II

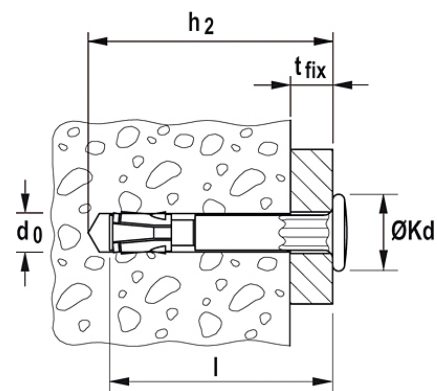

galvanisch verzinkt

Artikelbezeichnung	Art.-Nr.	ETA-Zulassung	Bohrernenndurchmesser d_0 [mm]	Dübellänge l [mm]	max. Dicke des Anbauteils t_{fix} [mm]
FNA II 6 x 25/5	044121	■	6	35	5
FNA II 6 x 30/5	044115	■	6	40	5
FNA II 6 x 30/30	044116	■	6	65	30
FNA II 6 x 30/50	044117	■	6	85	50
FNA II 6 x 30/75	044118	■	6	110	75
FNA II 6 x 30/100	044119	■	6	135	100
FNA II 6 x 30/120	044120	■	6	155	120

nicht rostender Stahl der Korrosionswiderstandsklasse III, z. B. A4

Artikelbezeichnung	Art.-Nr.	ETA-Zulassung	Bohrernenndurchmesser d_0 [mm]	Dübellänge l [mm]	max. Dicke des Anbauteils t_{fix} [mm]
FNA II 6 x 30/5 A4	044122	■	6	40	5
FNA II 6 x 30/30 A4	044123	■	6	65	30
FNA II 6 x 30/50 A4	046024	■	6	85	50

hochkorrosionsbeständiger Stahl der Korrosionswiderstandsklasse IV, z. B. 1.4529

Artikelbezeichnung	Art.-Nr.	ETA-Zulassung	Bohrernenndurchmesser d_0 [mm]	Dübellänge l [mm]	max. Dicke des Anbauteils t_{fix} [mm]
FNA II 6 x 30/5 C	044124	■	6	40	5
FNA II 6 x 30/20 C	506147	■	6	55	20
FNA II 6 x 30/30 C	044125	■	6	65	30
FNA II 6 x 30/50 C	500569	■	6	85	50
FNA II 6 x 30/75 C	500573	■	6	110	75
FNA II 6 x 30/100 C	500574	■	6	135	100
FNA II 6 x 30/120 C	500575	■	6	155	120